RETENCJA+

POWIERZCHNIA
RETENCYJNA

Powierzchnia retencyjna to nawierzchnia, której **zadaniem jest czasowe zatrzymywanie (retencjonowanie) wody opadowej** w strukturze podbudowy i ograniczanie jej natychmiastowego spływu do kanalizacji deszczowej. Dzięki temu woda może **wnikać w warstwy podbudowy**, magazynować się tam, a następnie **powoli infiltrując do gruntu lub odparowując**, odciąża system odwodnienia i poprawia bilans wodny terenu.

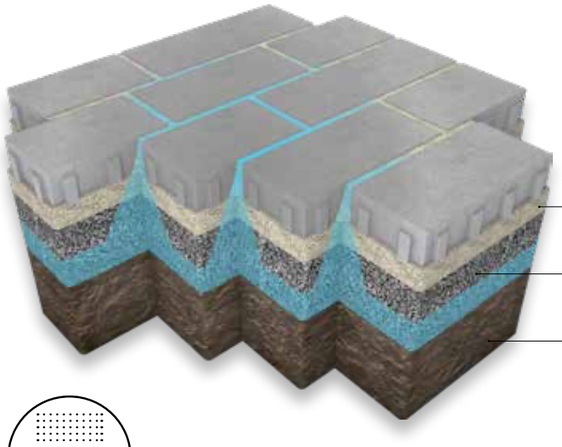

Triada Retencja+

współczynnik
biologiczności:

13,80%

współczynnik
przepuszczalności:

10,10%

RETENCJA+

POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia biologicznie czynna jest powierzchnią kostki brukowej, która umożliwia naturalne procesy biologiczne, wsiąkanie wody opadowej i rozwój roślinności.

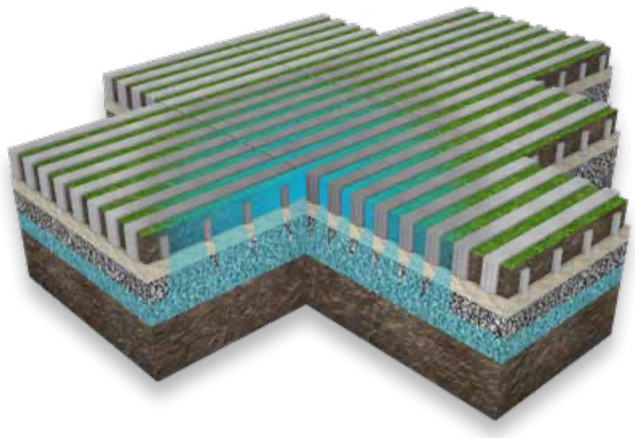

Tech Retencja+

współczynnik
biologiczności:

51,36%

współczynnik
przepuszczalności:

33,00%

Sugerowana podbudowa dla zachowania nawierzchni sprzyjającej **Retencji+**. Grubości warstw podbudowy należy dostosować do obciążeń jakie będzie przenosić. Dla rozwiązania **Retencja+** nie stosuje się podsypki piaskowo-cementowej.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

TIOACTIVE

POLBRUK
TIOACTIVE

Polbruk TiO Active wykorzystuje zaawansowaną powłokę z dwutlenkiem tytanu, która pod wpływem światła inicjuje reakcję oczyszczającą powietrze. Proces fotokatalizy neutralizuje szkodliwe zanieczyszczenia, w tym tlenki azotu, zmieniając je w nieszkodliwe substancje.

Dane poparte świadectwem redukcji szkodliwych NOx powyżej 40%.

Oferta dostępna na zamówienie. Obejmuje wszystkie kostki brukowe i płyty w kolorze szarym.

Kontaktuj się z lokalnym Działem Handlowym lub na kontakt@polbruk.pl

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

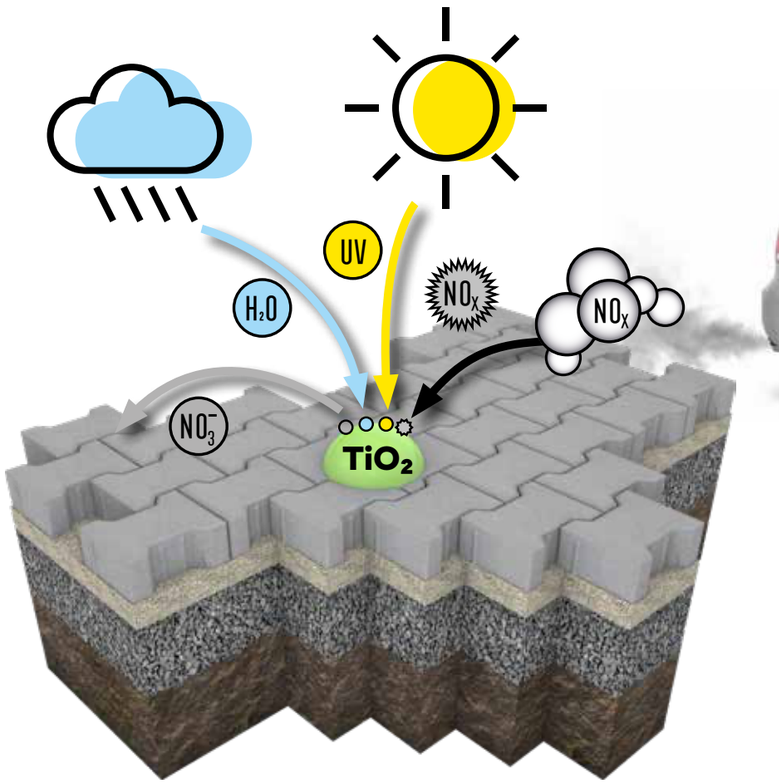

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.